




ITTOOLS


Przygotuj posadzkę dzięki tarczom diamentowym

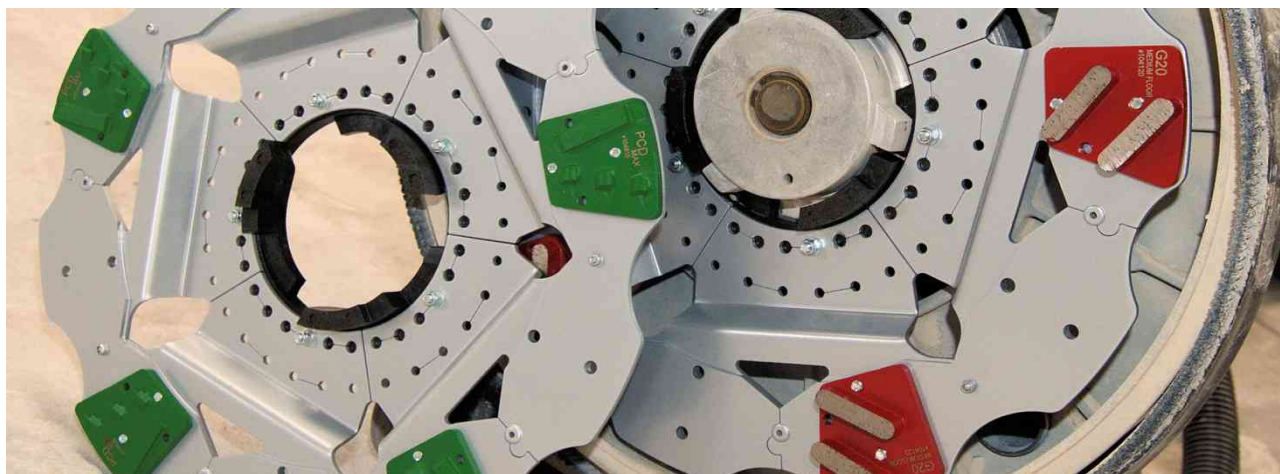

Przy pomocy tarcz diamentowych jesteś w stanie sprostać wszystkim zadaniom związanym z przygotowaniem posadzek pod parkiet i inne materiały wykończeniowe.


Usuwanie stare podłogi często spotykamy się z problemem pozostających na posadzce klejów. Usunięcie ich jest bardzo uciążliwe, wydłuża czas inwestycji i robi się przy tym duży bałagan.

Aby rozwiązać te problemy, wprowadziliśmy do sprzedaży tarcze do szlifierek jednotalerzowych z wymiennymi segmentami diamentowymi. Tarcze w dużym stopniu ułatwiają parkieciarzom większość prac związanych z oczyszczaniem i wyrównywaniem posadzek przed rozpoczęciem prac parkieciarskich.

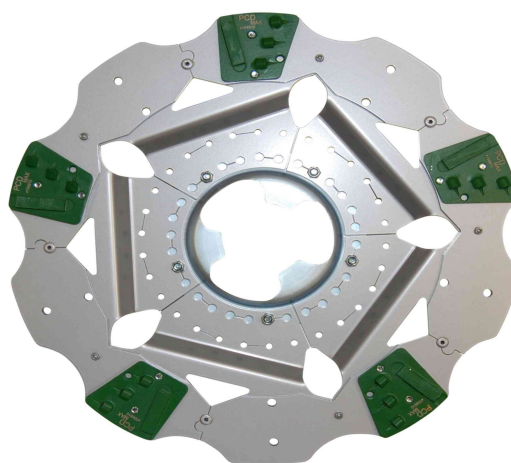


Dokładnie przemyślany układ oraz nowoczesna technologia produkcji diamentów gwarantują dużą żywotność oraz doskonale osiągi pracy segmentów.

Podstawą systemu jest tarcza z możliwością zamontowania 5 lub 10 segmentów diamentowych, którą można dostosować do pracy z większością znanych na polskim rynku maszyn jednociercowych m.in. Numatic, Columbus, Woodboy, Wirbel, Roll, Bison.

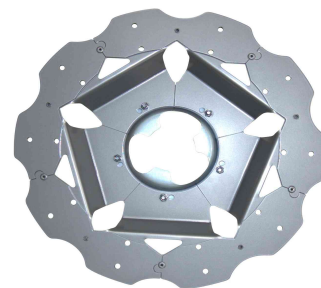

Zielone segmenty zalecane są do usuwania resztek starych lepików, klejów do parkietu, wykładziny, zaprawy do płytek, asfaltu, żywicy.

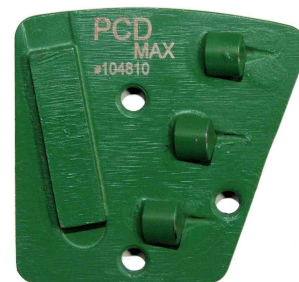

Segmenty czerwone przeznaczone są do szlifowania powierzchni betonowych twardych i średnio twardych oraz usuwania lekkich zabrudzeń posadzki



Do miejsc trudno dostępnych- naroża, stopnie schodów itp. zalecamy użycie tarcz diamentowych do szlifierek kątowych

do usuwania kleju do płytek, lepików, klejów do parkietu, poliuretanów, papy, lateksu. Tarcze dostępne w wymiarach Ø125 i Ø180 mm



do szlifowania betonu, tynku. Tarcze dostępne w rozmiarach Ø125, Ø150 oraz Ø180 oraz granulacji #20/30 # 60 # 120

